

# TÖMLŐGYÁRTÁS, FORGALMAZÁS

Készletből  
méretre  
azonnal

**Tömlőméretek:**

DN 6 ... 25 (1SP, 2SP és 4SP)

**Anyagminőség:**

szintetikus gumi, 1-2-4 acélszövet betét

**Hőmérsékletállóság:**


- 40°C ... 100°C (max. 125°C)

**Munkanyomás:**

max. 500 bar (2000 bar repesznyomás)

**Közeg:**

ásványi, növényi és szintetikus olajok,  
emulzió

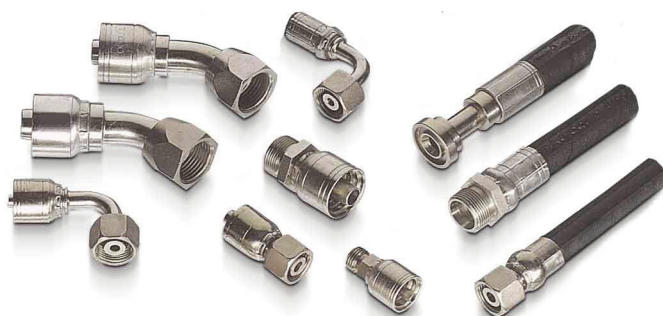

Minta utáni gyártás  
esetén régi tömlőjét  
ingyen befogadjuk!

Raktári tételek futárral 1 munkanap alatt az ország bármely pontjára!

H-9025 Győr, Selyem utca 1.  
T: 96 525-587, 525-588; F: 96 427-239  
info@gimex.hu www.gimex.hu

**GIMEX**  
HIDRAULIKA