


GE..DO GE..DO-2RS

SNODI SFERICI RADIALI RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS

- ISO 12240-1
- RILUBRIFICABILI
- ACCOPPIAMENTO: ACCIAIO SU ACCIAIO

- ISO 12240-1
- REQUIRING MAINTENANCE
- COUPLING: STEEL/STEEL

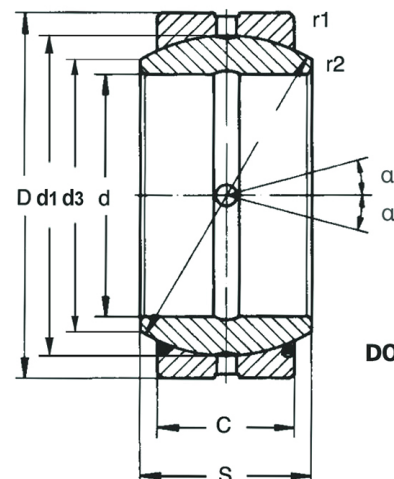

DO

DO - 2RS

GE..DO		GE..DO-2RS													
ART.	SIGLA - CODE SNODO SENZA TENUTA BEARING WITHOUT SEALS	ART.	SIGLA - CODE SNODO CON TENUTA BEARING WITH SEALS	d	d1	D	d3	S	C	TOLLERANZE <i>TOLERANCES</i>		ANGOLO DI OSCILLAZIONE <i>ANGLE OF OSCILLATION</i>	FATTORI DI CARICO <i>LOAD FACTOR</i>		PESO <i>WEIGHT</i>
										d	D				
										mm	mm	°	KN		Kg.
400GE	GE6DO ⁽¹⁾	-	-	6	11,12	14	8	6	4	-0,008	-0,008	13	3,4	17	0,004
401GE	GE8DO ⁽¹⁾	-	-	8	12,7	16	10,2	8	5	-0,008	-0,008	15	5,5	27,5	0,007
402GE	GE10DO ⁽¹⁾	-	-	10	15,875	19	13,2	9	6	-0,008	-0,009	12	8,15	40,5	0,011
403GE	GE12DO ⁽¹⁾	-	-	12	18	22	14,90	10	7	-0,008	-0,009	11	10,8	54	0,016
404GE	GE15DO	425GE	GE15DO-2RS	15	22	26	18,4	12	9	-0,008	-0,009	8	17	85	0,025
405GE	GE16DO	-	-	16	—	30	20,7	14	10	-0,008	-0,009	10	21,2	106	0,038
406GE	GE17DO	426GE	GE17DO-2RS	17	25	30	20,7	14	10	-0,008	-0,009	10	21,2	106	0,041
407GE	GE20DO	427GE	GE20DO-2RS	20	29	35	24,1	16	12	-0,010	-0,011	9	30	146	0,061
408GE	GE25DO	428GE	GE25DO-2RS	25	35	42	29,3	20	16	-0,010	-0,011	7	48	240	0,11
409GE	GE30DO	429GE	GE30DO-2RS	30	40	47	34,2	22	18	-0,010	-0,011	6	62	310	0,14
410GE	GE35DO	430GE	GE35DO-2RS	35	47	55	39,7	25	20	-0,012	-0,013	6	80	400	0,22
411GE	GE40DO	431GE	GE40DO-2RS	40	53	62	45	28	22	-0,012	-0,013	7	100	500	0,30
412GE	GE45DO	432GE	GE45DO-2RS	45	60	68	50,7	32	25	-0,012	-0,013	7	127	640	0,40
413GE	GE50DO	433GE	GE50DO-2RS	50	66	75	55,9	35	28	-0,012	-0,013	6	156	780	0,54
414GE	GE60DO	434GE	GE60DO-2RS	60	80	90	66,8	44	36	-0,015	-0,015	6	245	1220	1,0
415GE	GE70DO	435GE	GE70DO-2RS	70	92	105	77,8	49	40	-0,015	-0,015	6	315	1560	1,5
416GE	GE80DO	436GE	GE80DO-2RS	80	105	120	89,4	55	45	-0,015	-0,015	6	400	2000	2,2
417GE	GE90DO	437GE	GE90DO-2RS	90	115	130	98,1	60	50	-0,020	-0,018	5	490	2450	2,7
418GE	GE100DO	438GE	GE100DO-2RS	100	130	150	109	70	55	-0,020	-0,018	7	610	3050	4,3
419GE	GE110DO	439GE	GE110DO-2RS	110	140	160	121	70	55	-0,020	-0,025	6	655	3250	4,7
420GE	GE120DO	440GE	GE120DO-2RS	120	160	180	135	85	70	-0,020	-0,025	6	950	4750	8,0
421GE	GE140DO	441GE	GE140DO-2RS	140	180	210	155	90	70	-0,025	-0,030	7	1080	5400	11,0
422GE	GE160DO	442GE	GE160DO-2RS	160	200	230	170	105	80	-0,025	-0,030	8	1370	6800	13,5
423GE	GE180DO	443GE	GE180DO-2RS	180	225	260	198	105	80	-0,025	-0,035	6	1530	7650	18,5
424GE	GE200DO	551GE	GE200DO-2RS	200	250	290	213	130	100	-0,030	-0,035	7	2120	10600	28,0
-		552GE	GE220DO-2RS	220	275	320	239	135	100	-0,030	-0,040	8	2320	11600	35,5
-		553GE	GE240DO-2RS	240	300	340	265	140	100	-0,030	-0,040	8	2550	12700	40,0
-		554GE	GE260DO-2RS	260	325	370	288	150	110	-0,035	-0,040	7	3050	15300	50,0
		555GE	GE280DO-2RS	280	350	400	313	155	120	-0,035	-0,040	6	3550	18000	64,0
		556GE	GE300DO-2RS	300	380	430	336	165	130	-0,035	-0,045	7	3800	19000	75,0

(1) LUBRIFICAZIONE NON POSSIBILE


(1) LUBRIFICATION NOT POSSIBLE

GE..LO

SNODI SFERICI RADIALI RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARINGS

- ISO 12240-1
- **RILUBRIFICABILI**
- ACCOPPIAMENTO: ACCIAIO SU ACCIAIO

- ISO 12240-1
- **REQUIRING MAINTENANCE**
- **COUPLING: STEEL/STEEL**

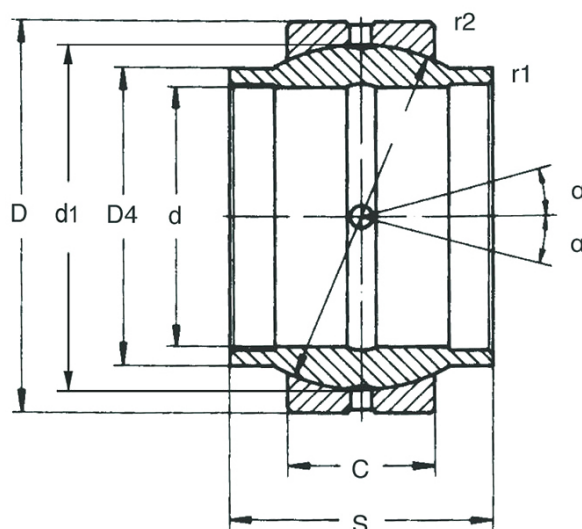

GE..LO

ART.	SIGLA - CODE SNODO CON TENUTA BEARING WITH SEALS	d	d1	D	S	C	D4	TOLLERANZE TOLERANCES		ANGOLO DI OSCILLAZIONE ANGLE OF OSCILLATION	FATTORI DI CARICO LOAD FACTOR		PESO WEIGHT
								d	D		DINAMICO C DYNAMIC C	STATICO CO STATIC CO	
								mm	mm		KN	Kg.	
445GE	GE12LO ⁽¹⁾	12	18	22	12	7	15,5	+0,018	-0,009	4	10,8	54	0,020
446GE	GE16LO	16	23	28	16	9	20	+0,018	-0,009	4	17,6	88	0,030
447GE	GE20LO	20	29	35	20	12	25	+0,021	-0,011	4	30	146	0,070
448GE	GE25LO	25	35	42	25	16	30,5	+0,021	-0,011	4	48	240	0,12
569GE	GE30LO	30	40	47	30	18	34	+0,021	-0,011	4	62	310	0,168
449GE	GE32LO	32	44	52	32	18	38	+0,025	-0,013	4	67	335	0,20
450GE	GE40LO	40	53	62	40	22	46	+0,025	-0,013	4	100	500	0,34
451GE	GE50LO	50	66	75	50	28	57	+0,025	-0,013	4	156	780	0,56
452GE	GE63LO	63	83	95	63	36	71,5	+0,030	-0,015	4	255	1270	1,2
453GE	GE70LO	70	92	105	70	40	79	+0,030	-0,015	4	315	1560	1,7
454GE	GE80LO	80	105	120	80	45	91	+0,030	-0,015	4	400	2000	2,4
455GE	GE90LO	90	115	130	90	50	99	+0,035	-0,018	4	490	2450	3,2
456GE	GE100LO	100	130	150	100	55	113	+0,035	-0,018	4	610	3050	4,8
457GE	GE110LO	110	140	160	110	55	124	+0,035	-0,025	4	655	3250	5,8
458GE	GE125LO	125	160	180	125	70	138	+0,040	-0,025	4	950	4750	8,5
561GE	GE160LO	160	200	230	160	80	177	+0,040	-0,030	4	1370	6800	16,5
562GE	GE200LO	200	250	290	200	100	221	+0,046	-0,035	4	2120	10600	32
563GE	GE250LO	250	350	400	250	120	317	+0,046	-0,040	4	3550	18000	99
564GE	GE320LO	320	450	520	320	160	405	+0,057	-0,050	4	6100	30500	240

(1) LUBRIFICAZIONE NON POSSIBILE
(1) LUBRIFICATION NOT POSSIBLE